

راهنمای تنظیم برد نیمه اتوماتیک (دو سنسور)


ON/OFF برای روشن و خاموش کردن دستگاه می باشد

Manual اگر روی حالت Manual (دستی) باشد چراغ LED روشن است

Auto اگر روی حالت Auto (اتومات) باشد چراغ LED خاموش است

OPEN اگر روی حالت Open (باز) باشد چراغ LED خاموش است

CLOSE اگر روی حالت Close (بسته) باشد چراغ LED روشن است

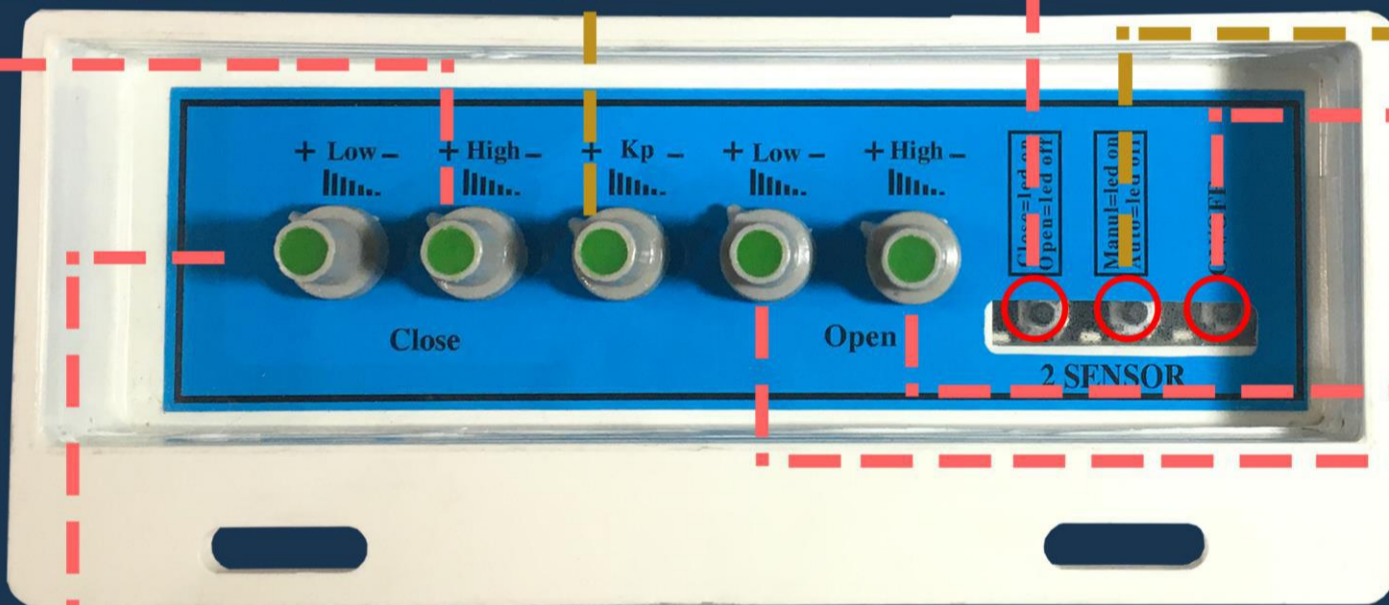

Low Close: سرعت بسته شدن درب بعد از دورانداز را تنظیم می کند

High Close: این ولوم سرعت بسته شدن درب را تنظیم می کند

KP: برای تنظیم کردن برخورد با مانع می باشد

Low OPEN: سرعت باز شدن درب بعد از دورانداز را تنظیم می کند

High OPEN: این ولوم سرعت باز شدن درب را تنظیم می کند



راهنمای تنظیم برد تمام اتوماتیک (اینکودر)


ON/OFF: برای روشن و خاموش کردن دستگاه می باشد

Manual: اگر روی حالت Manual (دستی) باشد چراغ LED روشن است

Auto: اگر روی حالت Auto (اتومات) باشد چراغ LED خاموش است

OPEN: اگر روی حالت Open (باز) باشد چراغ LED خاموش است

CLOSE: اگر روی حالت Close (بسته) باشد چراغ LED روشن است

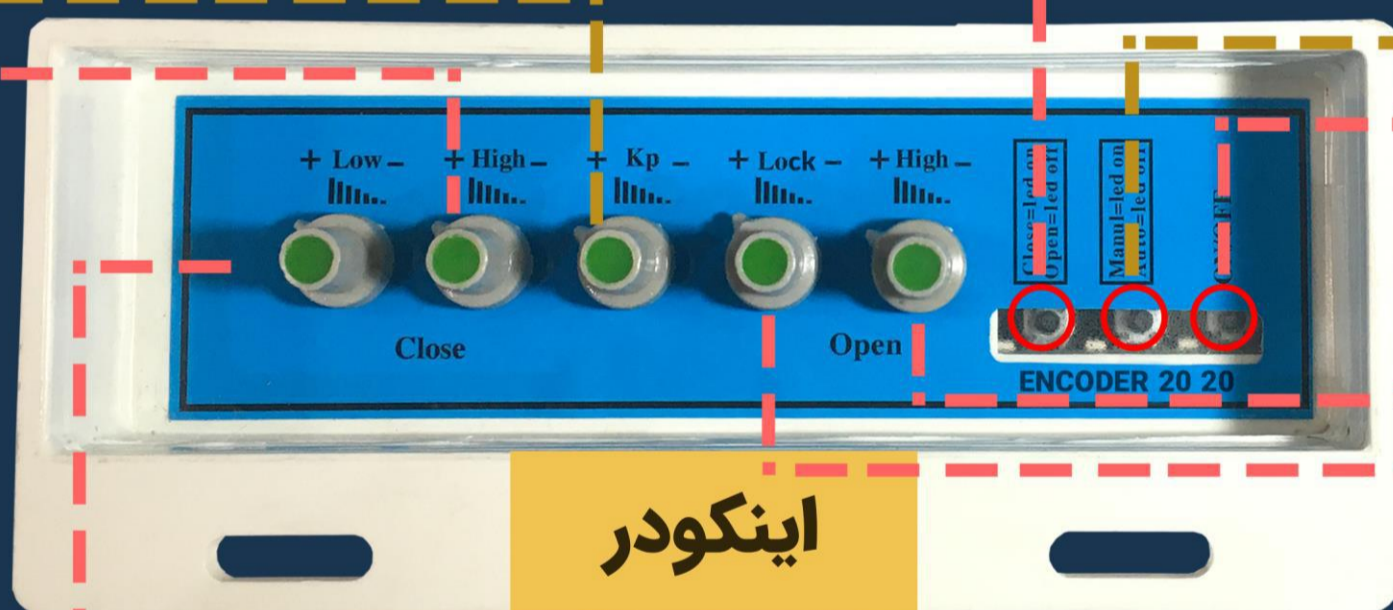

Low/Close: برای تنظیم سرعت انتهای درب (رفع کوبش) می باشد

High/Close: این ولوم سرعت بسته شدن درب را تنظیم می کند

KP: برای تنظیم کردن برخورد با مانع می باشد

Lock: این ولوم برای تنظیم کردن قفل کمان است

High/OPEN: این ولوم سرعت باز شدن درب را تنظیم می کند

